


Tuotekuvaus:

Linoflex® 40 on yksikomponenttinen polyuretaanipohjainen massa, joka kovettuu ilmankosteuden vaikutuksesta ja muodostaa joustavan ja kestävä sauman. Tuote tarttuu hyvin useimpiin materiaaleihin.

Tekniset tiedot:

Olomuoto	Pasty
Väri	Harmaa
Tiheys +20°C	1.16 ± 0.05
Kiinteiden aineiden määrä (EN 827)	> 93 %
Painuma (ISO 7390)	Ei
Asennus lämpötila	+ 5 - +35°C
Nahottumisaika +23°C ja 50% ilm.suht.kost.	90 - 135 min
Kovettumisaika +23°C ja 50% ilm.suht.kost.	3 mm/24 h
Käyttölämpötila	Noin 40
Modulus 100 % (ISO 8339)	Noin 58 psi (0.4 MPa)
Venyvyys katketessa (ISO 8339)	> 600 %
Lämmön kesto	-30 °C - +80 °C
Hapon ja emäksen kestävyys	Kohtalainen
UV kestävyys	Hyvä
Veden ja suolan kestävyys	Erinomainen
Soveltuvuus vesiliukoisten maalien kanssa	Kyllä
Soveltuvuus liuotinpohjaisten maalien kanssa	Kokeiltava erikseen

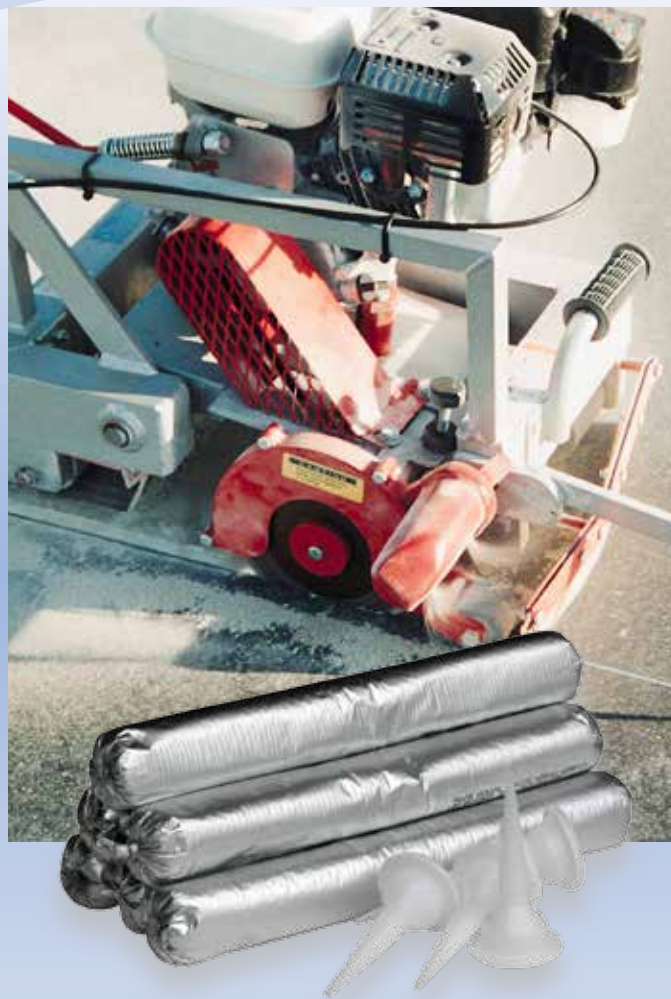

Turvallisuus:

Ei luokiteltu vaaralliseksi.

Menekki:

600 ml riittää noin 15 jm 4 mm leveää ja 10 mm syvää saumaa.

Puhdistus:

Työkalut pestään asetonilla ennen kuivumista. Kuivana mekaaninen poisto.

Pakkauskoko ja varastointi:

600ml pötköissä, 20 kpl/laatikko ja 720 kpl/lava. Säilyy 12 kuukautta alkuperäispakkauksessa +5°C - +25°C.

Asennusohjeet:

1. Pinnan täytyy olla puhdas, kuiva, pölytön, öljytön, vapaa kaikesta, joka voi huonontaa tartuntaa. Jos alustaa täytyy puhdistaa, käytä asetonia.
2. Levitä Linoprimer parantamaan tartuntaa.
3. Linoflex 40 voidaan asentaa paineilmapumpulla tai käsikäyttöisellä puristimella.
4. Asennuksen jälkeen, leikkaa sauma lattian tasoon.
5. Linoflex® 40 täytyy käyttää 24 tunnin sisällä pakkauksen avauksesta.
6. Älä käytä kylmemmässä kuin +5°C. Kylmissä olosuhteissa säilytä Linoflex® huoneenlämmössä ennen käyttöä.
7. Vältä koskemasta kovettumattomaan materiaaliin.

ab lindec® yrittää jakaa mahdollisimman tarkkaa tietoa tuotteidensa teknisistä ominaisuuksista ja käytöstä. Koska ab lindec® ei voi kontrolloida sitä miten ja missä olosuhteissa tuotteita käytetään, ab lindec® ei myöskään ole vastuussa tuotteidensa käytöstä. ab lindec® on vastuussa tuotteistaan vain luovutukseen asti.