

Литурин® Протек

Литурин® Протек - пропитка, которая делает бетонную поверхность водоотталкивающей. Литурин® Протек на водной основе и не изменяет цвет бетона. Литурин® Протек проникает в толщу бетона и связывает ее. Поверхность становится частью структуры без трещин и отслоений. Одноразовое применение материала делает ее менее скользкой, облегчает уборку и дает длительную защиту. Литурин® Протек протестирован на вредные выбросы: результат - сертификат Indoor Air Comfort Gold.

Область применения

- Защита от загрязнения бетона внутри и снаружи помещений.

Экологические преимущества


- Сертификат Indoor Air Comfort Gold.
- Имеет водную основу.
- Не имеет запаха.

Преимущества Литурин® Протек

- Связывает свободные молекулы кальция.
- Прочность: разовое применение обеспечит длительную защиту.
- Быстрое время высыхания: высыхает через 40 мин. после обработки при темп. +15-18°C
- Может наноситься как на свежий, так и на старый бетон.

Необходимые инструменты

- Распылитель низкого давления.
- Мягкая щетка или швабра Lindec.

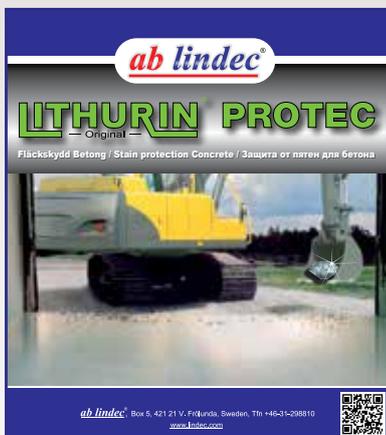

Требования к бетонной поверхности при нанесении

- Мин. темп. поверхности пола должна быть не менее +5°C (что соответствует темп. воздуха +10°C)
- Поверхность должна быть чистой, без загрязнений
- При нанесении материала на старый бетон, поверхность должна быть предварительно отшлифована.

Арт. 1102

ab lindec® стремится предоставить корректную информацию о технических характеристиках и применении своих материалов. Тем не менее, в связи с тем, что ab lindec® не может контролировать процесс подготовки и укладки материалов, а так же соблюдения условий при их применении и хранении, компания не может нести ответственность за результат. ab lindec® несёт ответственность только за качество продукции на момент поставки.